

Serie
M60/M125/M250/M500



CE IP54

**Total pålitelighet - avansert diagnostikk,
uovertruffen utgangstrykk, tåler tøffe miljøer.**



Pulsarlube **M**

Funksjoner og fordeler

Kostnadssparing

Betydelige besparelser ved bruk av utskiftbare fettbeholdere og batteripakker (Service Pack)

Fjerninstallasjon

Høyt utgangstrykk (60bar) muliggjør fjerninstallasjon på opptil 10m

Multipunktssmøring

Opptil 8 smørepunkter med Ø6mm-rør eller slange, maks 6m per smørepunkt

Enkel håndtering

Enkel å programmere med innebygd LCD-skjerm og enkle knappetroller

Bekvemmelig vedlikehold

Gjennomsiktig beholder for enkel visuell inspeksjon av gjenværende smøremiddel

Andre funksjoner

- ▶ Olika doseringsinnstillinger og volymer på fettbeholdere for å passa ett brett utbud av industrielle applikasjoner
- ▶ Auto Lock Out-läge för att förhindra oavsiktliga programmeringar
- ▶ Lätt att installera i farliga och trånga områden


Typiske bransjer og monteringseksempler



- Kjøretøyprodusenter, jern- og stålverk og atomkraftverk
- Rene rom og lineære føringer der det kreves presis flerpunktssmøring
- VVS-utstyr og kjøletårn der det kan være nødvendig med lange smørelinjer
- Motorer og pumper i vannrense- og avløpsanlegg
- Alle plasser med ekstrem (lav eller høy) temperatur

Oversikt

Spesifikasjoner

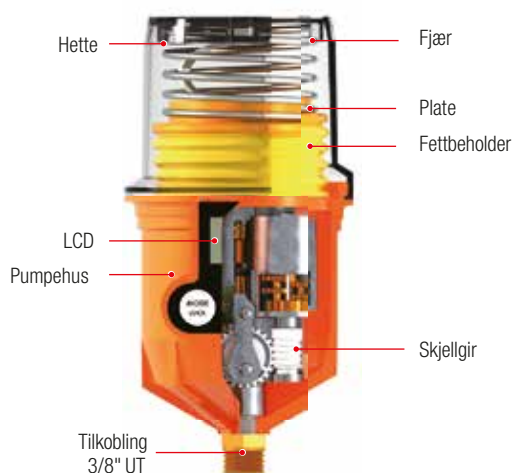

Fettbeholder

60ml / 500ml
125ml / 250ml

Strøm

DC 4.5V Batteri pakke (utskiftbare)
Standard: Alkalisk
Alternativ: Litium

Arbeidspres

30 ~ 60bar

Driftstemperatur

Standard alkalisk batteri :
-15°C ~ 60°C
Alternativ: Litiumbatteri :
-40°C ~ 60°C

Utladningsrate

60ml : 1 ~ 12 måneder
125ml / 250ml : 1, 2, 3, 6, 12 mån & H (15 dager)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 mån & H (15 dager)

Maks avstand ved et smørepunkt

Maks 10m med Ø6 rør/slange

Maks avstand ved flere smørepunkter

Maks 6m med Ø6 rør/slange opptil åtte smørepunkter

Smøremengde

0.34ml/slag @ 20°C

Sertifiseringer og IP-klasse

CE / IP54