

Series

M60/M125/M250/M500



CE FC IP65

**Total pålitelighet - avansert diagnostikk,
uovertruffen utgangstrykk, tåler tøffe miljøer.**



Pulsarlube **M**

Funksjoner & fordeler

Kostnadsbesparelser

Betydelige besparelser ved bruk av utskiftbare fettpatroner og batteripakker (Service Pack).

Fjerninstallasjon

Høyt utgangstrykk på 30 bar, muliggjør fjerninstallasjon opp til 10m.

Flerpunkts installasjon

Opptil 8 smørepunkter med Ø6mm rør/slange. Maks. 6m per smørepunkt.

Lett å bruke

Enkel å programmere med innebygd LCD og enkle knappkontroller.

Praktisk vedlikehold

Transparent beholder for enkel visuell inspeksjon av resterende smøremiddel.

Andre funksjoner

- ▶ Ulike dispenseringsinnstillinger og volum av fettpatroner som passer til et bredt spekter av industrielle bruksområder.
- ▶ Auto Lock Out-modus for å forhindre utilsiktede modusendringer.
- ▶ Enkel å installere i farlige og trange områder.


Typiske bransjer & bruksområder



- ▶ Bilindustri, jern- og stålverk og atomkraftverk
- ▶ Motorer og pumper i vann- og avløpsseanlegg
- ▶ Cleanroom & LM guider der presis flerpunktssmøring er nødvendig
- ▶ Alle steder med ekstremt lav eller høy temperatur
- ▶ WS-utstyr og kjøletårn der lange smørelinjer kan være nødvendig

Oversikt

Spesifikasjoner

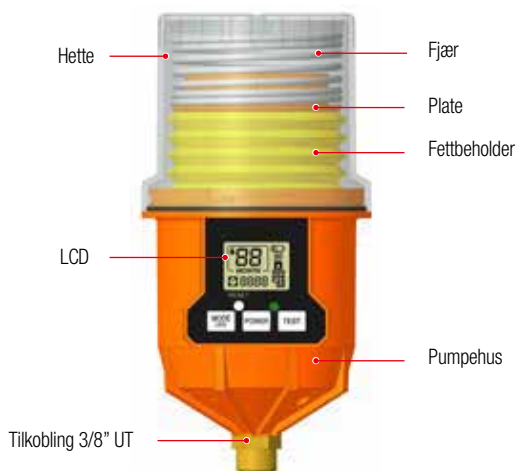

Fettebeholder

60ml / 125ml / 250ml / 500ml

Strømforsyning

DC 4.5V Batteri pakke (utskiftbare)
Standard: Alkalisk batteri
Alternativ: Litiumbatteri

Arbeidspress

30 ~ 60bar

Driftstemperatur

Standard alkalisk batteri:
-15°C ~ 60°C
Alternativt litiumbatteri:
-40°C ~ 60°C

Utladningsrate

1 ~ 12 måneder

Maks avstand ved et smørepunkt

Maks 10m med Ø6mm rør/slange

Maks avstand ved flere smørepunkter

Maks 6m med Ø6mm rør/slange
opptil 8 smørepunkter

Smøremengde

0.34ml/slag (@20°C)

Sertifiseringer och IP-klasse

CE / KC / FCC / RoHS / IP65